


Verwendung der Tasten Display-Angaben

Jessernigg



Verwendung der Tasten

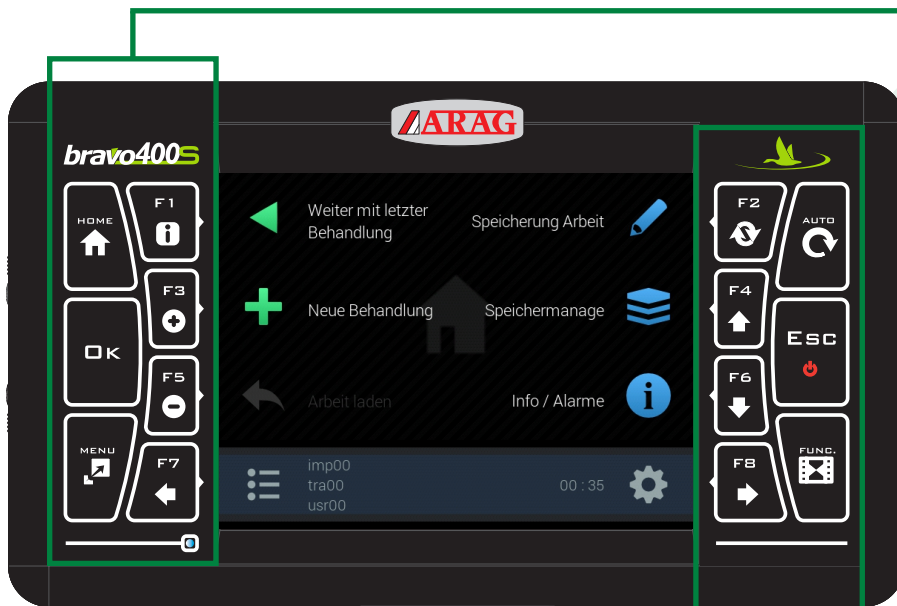

Tasten LINKS

- HOME: Weiter zum Menü „Home“
- F1: Zeigt die Informationen / Arbeitsalarme
- OK: Bestätigungstaste
- F3 (+): Einstellung des Zooms am Display: F3 (+) vergrößern
- F5 (-): Einstellung des Zooms am Display: F5 (-) verkleinern
- MENU: Weiter zum Arbeitsmenü
- F7: Wählt die Betriebsdaten, die auf der LINKEN Seite angezeigt werden

Tasten RECHTS

- F2: Zeigt Menü der automatischen Funktionen an
- AUTO: Zeigt Menü der automatischen Funktionen an
- F4: Verlässt eine Funktion oder Änderung eines Werts
- ESC: Verlässt eine Funktion oder Änderung eines Werts
- F6: Verlässt eine Funktion oder Änderung eines Werts
- F8: Wählt die Betriebsdaten, die auf der RECHTEN Seite angezeigt werden
- FUNG.: Aktiviert / Deaktiviert die Anzeige der Arbeitsfunktionen

F1– F8: Kontextuelle Funktionstasten

Sie führen auf das angezeigte Display bezogene Eingriffe aus (z.B. Zoom-Einstellung in der Fahrseite)

Bei eingblendeter Funktionenliste führen sie spezifische Arbeitsfunktionen aus: Die Funktion dieser Tasten ist an die jeweilige Displayanzeige gebunden, weshalb die Benutzung während der Beschreibung der einzelnen Verfahren erklärt wird.

Displayangaben 1-8

Anzeige LINKS

1 Alarm aktiviert (für weitere Details F1 drücken)

Qualität des GPS-Signals:

- Der Empfänger arbeitet korrekt und es gibt die gewählte Korrektur oder Mindestqualität (Keine, SBAS, TerraStar, RTK).
- Der Empfänger kommuniziert mit dem Monitor, aber die Korrektur oder die gewählte Mindestqualität ist nicht vorhanden.
- Der Empfänger kommuniziert nicht mit dem Monitor.

2 Aktuelle Ausbringung /Eingestellte Zumessung / Aktuelle Durchflussmenge

Variation in % der Ausbringung
Jedes Symbol entspricht einer Variation von 10%
▲ + 10 % ▼ -10% (max. ± 50%)

3 Benutzte Düsen / Richtung

4 Vorgesehener Bereich / UPM



Anzeige RECHTS

5 Der Empfänger arbeitet korrekt und es gibt die gewählte Korrektur oder Mindestqualität (Keine, SBAS, TerraStar, RTK).

Der Empfänger kommuniziert mit dem Monitor, aber die Korrektur oder die gewählte Mindestqualität ist nicht vorhanden.

6 Geschwindigkeit / Behälterfüllstand

7 Druck / Autonomie

8 Ausgebrachte Menge / Kal- kulierter Bereich




Displayangaben 9-10 / Funktionstasten



	Gibt den gewählten Buchstaben ein		Löscht den gewählten Buchstaben
⋮			Duchscrollen AUF / Erhöhen der Daten
	Duchscrollen LINKS		Duchscrollen AB / Vermindern der Daten
	Bestätigt den Zugriff oder die Änderung des Werts		Duchscrollen RECHTS
	Verlässt die Funktion oder Änderung des Werts		


Anzeige OBEN

9 LED-Anzeigeleiste: grafische Darstellung der Abweichung Jede LED entspricht dem eingestellten Wert



- 0.0** Abweichung: Distanz zwischen der Traktorposition und der zu befolgenden Spur
- 4** Durchgangsnnummer: Die Bezugszahl ist 0, die linken Spuren sind negativ, während die rechten positiv sind.

Anzeige MITTE

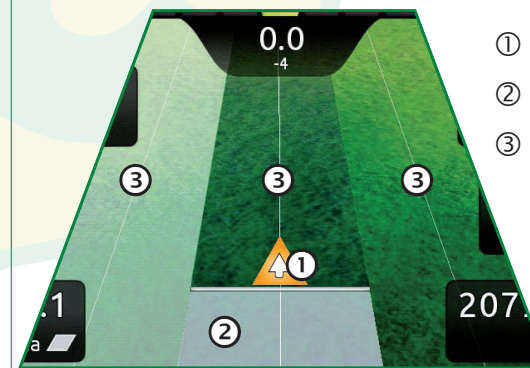

- ① Maschinenposition
- ② Behandelter Bereich
- ③ Bezugsspuren

Anzeige UNTEN

