

# **Deaktivierung automatische Teilbreitenschaltung**


**(z.B. doppelte Behandlung eines Feldes  
oder spritzen am Stand)**






„AUTO“ drücken um  
die Automatikfunktionen anzuzeigen.



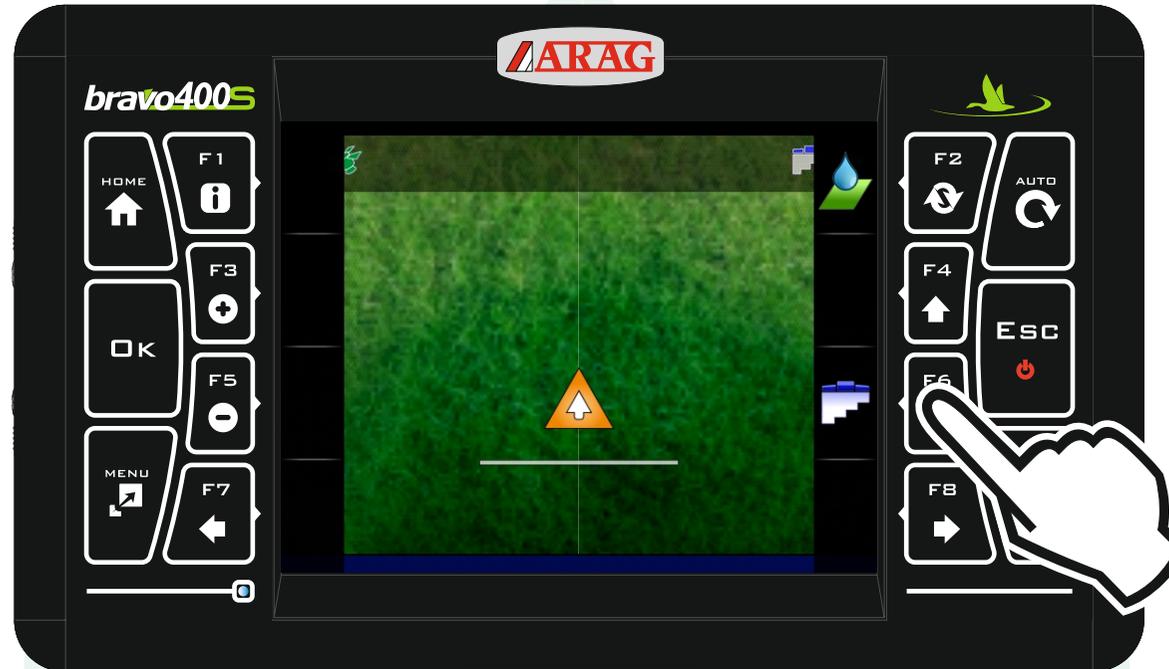

Nun kann man mit „F6“ die Teilbreitenautomatik aus- bzw. einschalten.



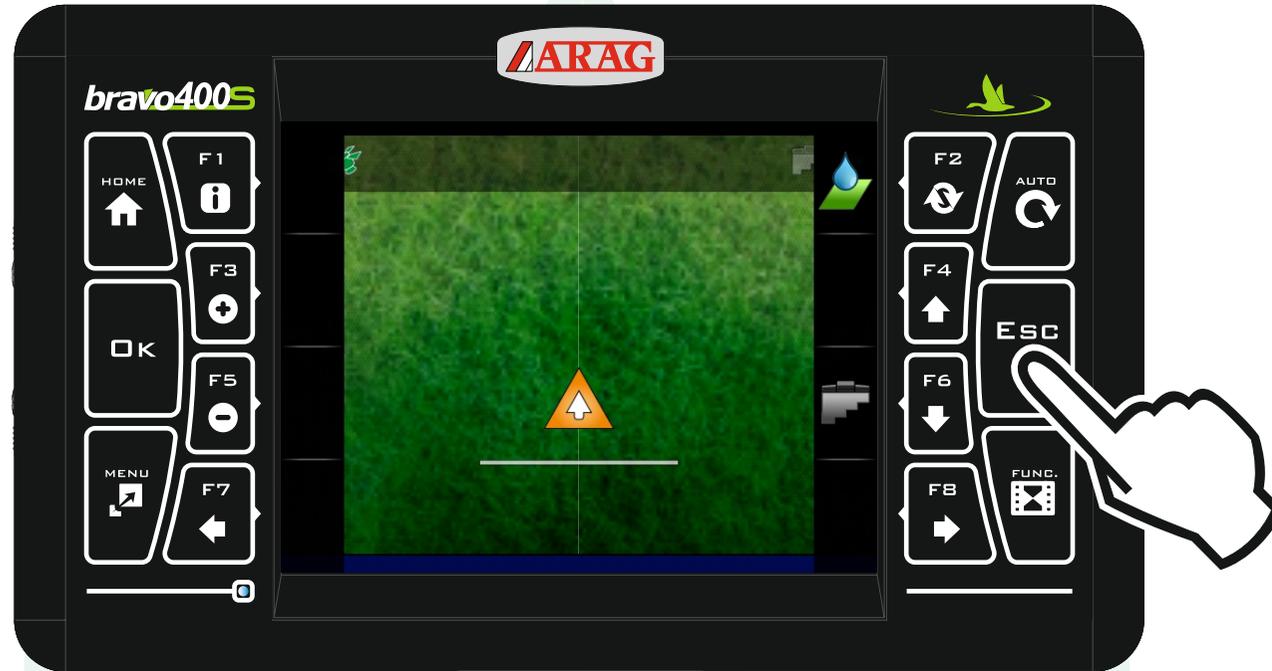

Mit „ESC“ wieder zurück zum Arbeitsbildschirm.



