




Next Generation RKS 600L mit Rebenschirm

**Europaweit
einzigartig!**

Behälter	600 Liter, gesattelt
Gebläsesystem	720 mm WOS Gebläse, feuerverzinkt mit 6 Düsen pro Seite 1-Gang-Getriebe mit Leerlauf
Steuerung	Elektrische Armatur 2 Teilbreiten mit elekt. Druckverstellung und Innenreinigungspaket Hydraulische und elektrische Reben-schirmansteuerung
Ausstattung	Rebenschirm – je 5 Düsen pro Seite von außen (<i>Abdrift und Recycling-schirm, Zweizeilengerät</i>)
Ref.NR.	RKS W2107C
	Vorführmaschine, mit Wasser leicht gebraucht

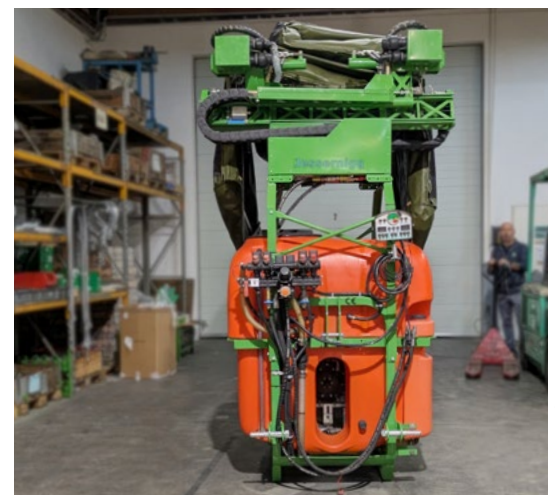

Originalfotos

AKTIONSPREIS

**beispiellos
günstig!**

33.000 € inkl. MwSt.

Behälter & Flüssigkeitssystem

- 600 Liter Haupttank
- 15 Liter Handwaschtank
- Reinwassertank für Gerätereinigung (ca. 45 Liter)
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Einschwemmbrause im Einfüllsieb mit integrierter Kanisterreinigung
- Abschaltbares Rührwerk (elektrisch)
- Elektrisch angesteuerte Systemreinigung inkl. Behälterinnenreinigungsdüse

Pumpen- und Filtersystem

- Flüssigdüngerechte 3-Zylinder Kolben-Membran-Pumpe APS 71 (40 bar Betriebsdruck)
- 4-fach Filtersystem: Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter, Düsenfilter

Gebläse & Luftverteilung

- 720 mm WOS Gebläse
- 2 einstellbare Luftleitbleche pro Seite
- 6 Düsen pro Seite für gleichmäßige Verteilung
- Doppeldüsenträger mit zwei Albus-Keramikdüsen (Größe 1,2 & 1,5)
- Zusätzlich: 1 Satz IDK-Keramik-Flachstrahldüsen (90°, lose beigelegt)
- Düsenwinkelverstellung
- Düsen einzeln abschaltbar
- Membran-Nachtropfstopp pro Düse

Steuerung & Bedienung

- Elektrische Zwei-Teilbreitenarmatur
- Elektrische Druckverstellung
- Beleuchtetes Manometer im Schaltkasten (in der Traktorkabine)
- Elektrische Steuerung aller Reinigungsfunktionen
- Elektrische Rührwerksabschaltung

Sicherheit & Normen

- Gelenkwelle im Lieferumfang enthalten
- Entspricht der EU-Richtlinie 2009/127/EG

Rebenschirm


- Reduziert Abdrift, Bodeneintrag und Spritzmittelverbrauch
- Spart dank Rückgewinnungssystem bis zu 45 % Pflanzenschutzmittel
- Zweireihenbehandlung spart Zeit, Kraftstoff und Kosten
- Leichtbauweise: nur ca. 15 kg pro Seite.
- UV-beständig, robust, gibt bei Kontakt nach
- Hydraulisch und elektrisch von der Kabine aus steuerbar
- Jede Schirmhälfte separat bedienbar und an verschiedene Reihenabstände anpassbar
- Platzsparend einklappbar
- Siehe auch:
www.jessernigg.com/raumkultur



Next Generation RKS 400L mit Rebenschirm

**Europaweit
einzigartig!**

Behälter	400 Liter, gesattelt
Gebläsesystem	720 mm Aufsatzgebläse, feuerverzinkt mit 6 Düsen pro Seite 1-Gang-Getriebe mit Leerlauf
Steuerung	Elektrische Armatur 2 Teilbreiten mit elekt. Druckverstellung und Innenreinigungspaket Hydraulische und elektrische Reben-schirmansteuerung
Ausstattung	Rebenschirm – je 5 Düsen pro Seite von außen (<i>Abdrift und Recycling-schirm, Zweizeilengerät</i>)
Ref.NR.	RKS/RIC 24093

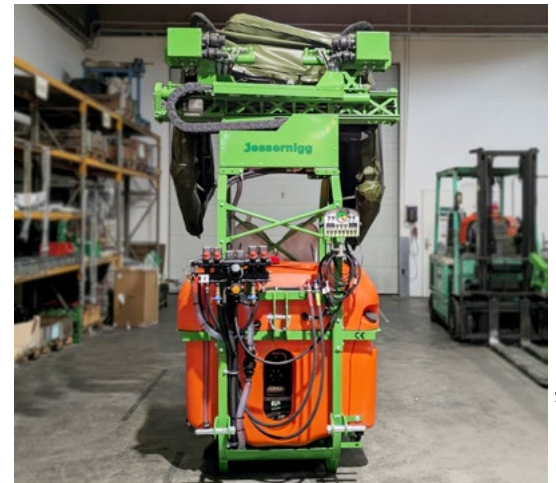

Originalfotos

AKTIONSPREIS

**beispiellos
günstig!**

33.000 € inkl. MwSt.

Behälter & Flüssigkeitssystem

- 400 Liter Haupttank
- 15 Liter Handwaschtank
- Reinwassertank für Gerätereinigung (ca. 45 Liter)
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Einschwemmbrause im Einfüllsieb mit integrierter Kanisterreinigung
- Abschaltbares Rührwerk (elektrisch)
- Elektrisch angesteuerte Systemreinigung inkl. Behälterinnenreinigungsdüse

Pumpen- und Filtersystem

- Flüssigdüngerechte 3-Zylinder Kolben-Membran-Pumpe APS 71 (40 bar Betriebsdruck)
- 4-fach Filtersystem: Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter, Düsenfilter

Gebläse & Luftverteilung

- 720 mm Aufsatzgebläse feuerverzinkt
- 6 einstellbare Luftleitbleche pro Seite
- 6 Düsen pro Seite für gleichmäßige Verteilung
- Doppeldüsenträger mit zwei Albus-Keramikdüsen (Größe 1,2 & 1,5)
- Düsenwinkelverstellung
- Düsen einzeln abschaltbar
- Membran-Nachtropfstopp pro Düse

Steuerung & Bedienung

- Elektrische Zwei-Teilbreitenarmatur
- Elektrische Druckverstellung
- Beleuchtetes Manometer im Schaltkasten (in der Traktorkabine)
- Elektrische Steuerung aller Reinigungs-funktionen
- Elektrische Rührwerksabschaltung

Sicherheit & Normen

- Gelenkwelle im Lieferumfang enthalten
- Entspricht der EU-Richtlinie 2009/127/EG

Rebenschirm

- Reduziert Abdrift, Bodeneintrag und Spritzmittelverbrauch
- Spart dank Rückgewinnungssystem bis zu 45 % Pflanzenschutzmittel
- Zweireihenbehandlung spart Zeit, Kraftstoff und Kosten
- Leichtbauweise: nur ca. 15 kg pro Seite.
- UV-beständig, robust, gibt bei Kontakt nach
- Hydraulisch und elektrisch von der Kabine aus steuerbar
- Jede Schirmhälfte separat bedienbar und an verschiedene Reihenabstände anpassbar
- Platzsparend einklappbar
- Siehe auch:
www.jessernigg.com/raumkultur



Next Generation RKS 500L mit Rebenschirm

**Europaweit
einzigartig!**

Behälter	500 Liter, gesattelt
Gebläsesystem	720 mm WOS Gebläse, feuerverzinkt mit 6 Düsen pro Seite 1-Gang-Getriebe mit Leerlauf
Steuerung	Elektrische Armatur 2 Teilbreiten mit elekt. Druckverstellung und Innenreinigungspaket Hydraulische und elektrische Reben-schirmansteuerung
Ausstattung	Rebenschirm – je 5 Düsen pro Seite von außen (<i>Abdrift und Recycling-schirm, Zweizeilengerät</i>)
Ref.NR.	RKS/RIC 24025
	Vorführmaschine, mit Wasser leicht gebraucht

AKTIONSPREIS

33.000 € inkl. MwSt.

**beispiellos
günstig!**



Originalfotos

Behälter & Flüssigkeitssystem

- 500 Liter Haupttank
- 15 Liter Handwaschtank
- Reinwassertank für Gerätereinigung (ca. 45 Liter)
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Einschwemmbrause im Einfüllsieb mit integrierter Kanisterreinigung
- Abschaltbares Rührwerk (elektrisch)
- Elektrisch angesteuerte Systemreinigung inkl. Behälterinnenreinigungsdüse

Pumpen- und Filtersystem

- Flüssigdüngerechte 3-Zylinder Kolben-Membran-Pumpe APS 71 (40 bar Betriebsdruck)
- 4-fach Filtersystem: Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter, Düsenfilter

Gebläse & Luftverteilung

- 720 mm WOS Gebläse
- 5 einstellbare Luftleitbleche pro Seite
- 6 Düsen pro Seite für gleichmäßige Verteilung
- Düsenträger mit IDK 9003
- Düsenwinkelverstellung
- Düsen einzeln abschaltbar
- Membran-Nachtropfstopp pro Düse

Steuerung & Bedienung

- Elektrische Zwei-Teilbreitenarmatur
- Elektrische Druckverstellung
- Beleuchtetes Manometer im Schaltkasten (in der Traktorkabine)
- Elektrische Steuerung aller Reinigungsfunktionen
- Elektrische Rührwerksabschaltung

Sicherheit & Normen

- Gelenkwelle im Lieferumfang enthalten
- Entspricht der EU-Richtlinie 2009/127/EG

Rebenschirm

- Reduziert Abdrift, Bodeneintrag und Spritzmittelverbrauch
- Spart dank Rückgewinnungssystem bis zu 45 % Pflanzenschutzmittel
- Zweireihenbehandlung spart Zeit, Kraftstoff und Kosten
- Leichtbauweise: nur ca. 15 kg pro Seite.
- UV-beständig, robust, gibt bei Kontakt nach
- Hydraulisch und elektrisch von der Kabine aus steuerbar
- Jede Schirmhälfte separat bedienbar und an verschiedene Reihenabstände anpassbar
- Platzsparend einklappbar
- Siehe auch:
www.jessernigg.com/raumkultur



Next Generation RKS 1000 L mit Aufsatzgebläse

NEUWERTIGE MASCHINE Unbenutzte Lagerware

Behälter	1.000 Liter, gezogen
Gebläsesystem	800 mm Niro Aufsatzgebläse mit 15 Luftleitblechen und 9 Düsen pro Seite (Düsen außerhalb des Luftstroms)
Steuerung	Elektrische Armatur 2 Teilbreiten mit elekt. Druckverstellung Mechanisch angesteuerte Systemreinigung und Rührwerksabschaltung
Ausstattung	Einschwemmbrause im Einfüllsieb
Baujahr	2024
Ref.NR.	RKS 25047

AKTIONSPREIS

19.900 € inkl. MwSt.

beispiellos
günstig!



Originalfotos

Ausstattung

Behälter & Flüssigkeitssystem

- 1.000 Liter Haupttank
- 15 Liter Handwaschtank
- Reinwassertank für Gerätereinigung
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Einschwemmbrause im Einfüllsieb
- Abschaltbares Rührwerk (mechanisch)
- Mechanisch angesteuerte Systemreinigung inkl. Behälterinnenreinigungsdüse

Pumpen- und Filtersystem

- Flüssigdüngerfeste 4-Zylinder Kolben-Membran-Pumpe, APS 96, 40 bar
- 4-fach Filtersystem: Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter, Düsenfilter

Gebläse & Luftverteilung

- 800 mm Niro Aufsatzgebläse (poliert)
- Verjüngter Luftauslass zur Luftgeschwindigkeitserhöhung bei gleicher Luftmenge
- 15 Luftleitbleche pro Seite für optimale Einstellungsmöglichkeit
- 9 Düsen pro Seite für optimale Sprühverteilung
- Düsen außerhalb des Luftstromes um Luftverwirbelungen zu vermeiden
- Doppeldüsensträger mit zwei Albus-Keramik Düsenplättchen (Größe 1,2 & 1,5)
- Düsenwinkelverstellung
- Düsen einzeln abschaltbar
- Membran-Nachtropfstopp pro Düse

Steuerung & Bedienung

- Elektrische Zwei-Teilbreitenarmatur
- Elektrische Druckverstellung
- Mechanische Steuerung aller Reinigungsfunktionen
- Mechanische Rührwerksabschaltung
- Ein zusätzlicher Anschluss für Spritzpistole

Fahrgestell & Sonstiges

- Knickdeichsel für spurgetreuen Nachlauf
- Feuerverzinktes Fahrgestell
- Metall Kotflügel feuerverzinkt
- 13.0/55/16 Bereifung (330 mm Breite); Spur 1,2m
- Unterlegkeile Stahl verzinkt
- Blinker, Bremslicht, Begrenzungslicht
- Entspricht der EU-Richtlinie 2009/127/EG



Next Generation RKS 1000 L mit Aufsatzgebläse

NEUWERTIGE MASCHINE Unbenutzte Lagerware

Behälter	1.000 Liter, gezogen
Gebläsesystem	800 mm Niro Aufsatzgebläse mit 15 Luftleitblechen und 9 Düsen pro Seite (Düsen außerhalb des Luftstroms)
Steuerung	Elektrische Armatur 2 Teilbreiten mit elekt. Druckverstellung Mechanisch angesteuerte Systemreinigung und Rührwerksabschaltung
Ausstattung	Einschwemmbrause im Einfüllsieb
Baujahr	2024
Ref.NR.	RKS 25049



Originalfotos

AKTIONSPREIS

19.900 €

inkl.
MwSt.

beispiellos
günstig!

Ausstattung

Behälter & Flüssigkeitssystem

- 1.000 Liter Haupttank
- 15 Liter Handwaschtank
- Reinwassertank für Gerätereinigung
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Einschwemmbrause im Einfüllsieb
- Abschaltbares Rührwerk (mechanisch)
- Mechanisch angesteuerte Systemreinigung inkl. Behälterinnenreinigungsdüse

Pumpen- und Filtersystem

- Flüssigdüngerfeste 4-Zylinder Kolben-Membran-Pumpe, APS 96, 40 bar
- 4-fach Filtersystem: Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter, Düsenfilter

Gebläse & Luftverteilung

- 800 mm Niro Aufsatzgebläse (poliert)
- Verjüngter Luftauslass zur Luftgeschwindigkeitserhöhung bei gleicher Luftmenge
- 15 Luftleitbleche pro Seite für optimale Einstellungsmöglichkeit
- 9 Düsen pro Seite für optimale Sprühverteilung
- Düsen außerhalb des Luftstromes um Luftverwirbelungen zu vermeiden
- Doppeldüsenträger mit zwei Albus-Keramik Düsenplättchen (Größe 1,2 & 1,5)
- Düsenwinkelverstellung
- Düsen einzeln abschaltbar
- Membran-Nachtropfstopf pro Düse

Steuerung & Bedienung

- Elektrische Zwei-Teilbreitenarmatur
- Elektrische Druckverstellung
- Mechanische Steuerung aller Reinigungsfunktionen
- Mechanische Rührwerksabschaltung
- Ein zusätzlicher Anschluss für Spritzpistole

Fahrgestell & Sonstiges

- Knickdeichsel für spurgetreuen Nachlauf
- Feuerverzinktes Fahrgestell
- Metall Kotflügel feuerverzinkt
- 340/55/16 Bereifung; Spur 1,2m
- Unterlegkeile Stahl verzinkt
- Blinker, Bremslicht, Begrenzungslicht
- Entspricht der EU-Richtlinie 2009/127/EG



Next Generation RKS 1500 L mit Aufsatzgebläse

NEUWERTIGE MASCHINE Unbenutzte Lagerware


Behälter	1.500 Liter, gezogen
Gebälse-system	900 mm Niro Aufsatzgebläse mit optimierten Luftleitblechen für sehr gute Luftverteilung, 8 Düsen pro Seite für optimale Sprühverteilung & Düseneinstellung
Steuerung	Elektrische Armaturen-Tenbreiten mit elekt. Druckverstellung Elektrisch angesteuerte Reinwassertankumschaltung Elektrische Rührwerksschaltung
Ausstattung	Einschwemmbrause im Einfüllsieb
Baujahr	2024
Ref.NR.	RKS 25050

AKTIONSPREIS

19.900 €

beispiellos
günstig!

inkl.
MwSt.

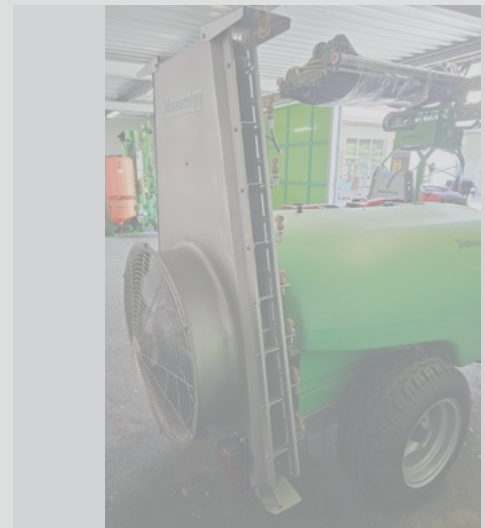

Originalfotos

Ausstattung

Behälter & Flüssigkeitssystem

- 1.500 Liter Haupttank
- 15 Liter Handwaschtank
- Reinwassertank für Gerätereinigung
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Einschwemmbrause im Einfüllsieb
- Elektrisch angesteuerte Reinwassertankumschaltung
- Elektrische Rührwerksschaltung
- Elektrisch angesteuerte Systemreinigung inkl. Behälterinnenreinigungsdüse

Pumpen- und Filtersystem

- Flüssigdüngerfeste 4-Zylinder Kolben-Membran-Pumpe, APS 96, 40 bar
- 4-fach Filtersystem: Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter, Düsenfilter

Gebälse & Luftverteilung

- 900 mm Niro Aufsatzgebläse
- Verjüngter Luftauslass zur Luftgeschwindigkeitserhöhung bei gleicher Luftmenge
- Optimierte Luftleitbleche für optimale Einstellungsmöglichkeit.
- 8 Düsen pro Seite für optimale Sprühverteilung
- Düsen außerhalb des Luftstromes um Luftverwirbelungen zu vermeiden & höhenverstellbar
- Doppeldüsenträger mit einem Satz Albus Keramik Düsenplättchen Größe 1,2 & 1,5
- Düsenwinkelverstellung
- Düsen einzeln abschaltbar
- Membran-Nachtropfstopp pro Düse

Steuerung & Bedienung

- Elektrische Zwei-Teilbreitenarmatur mit elektrischer Druckverstellung, beleuchtetes Manometer in Traktorkabine
- Elektrisch angesteuerte Reinwassertankumschaltung
- Elektrische Rührwerksschaltung
- Ein zusätzlicher Anschluss für Spritzpistole
- Einschwemmbrause im Einspülsieb

Fahrgestell & Sonstiges

- Knickdeichsel für spurgetreuen Nachlauf
- Feuerverzinktes Fahrgestell
- 13.0/55-16 Bereifung; Spur 1,2 m
- Unterlegkeile Stahl verzinkt
- Blinker, Bremslicht, Begrenzungslicht
- Weitwinkelgelenkwelle einseitig
- Entspricht der EU-Richtlinie 2009/127/EG



Next Generation RKS 1000 L mit Aufsatzgebläse

VORFÜHRMASCHINE

Nur mit Wasser oder Frostschutz getestet!

Behälter	1.000 Liter, gezogen
Gebläse-system	800 mm Niro Aufsatzgebläse mit 7 Luftleitblechen und 8 Düsen pro Seite (Düsen außerhalb des Luftstroms)
Steuerung	Elektrische Armatur 2 Teilbreiten mit elekt. Druckverstellung Elektrisch angesteuerte Reinwassertankumschaltung Elektrische Rührwerksschaltung
Ausstattung	Einschwemmbrause im Einfüllsieb
Baujahr	2024
Ref.NR.	RKS 25048

AKTIONSPREIS

19.900 € inkl. MwSt.

beispiellos
günstig!



Originalfotos

Vorführmaschine – Ausstattung

Behälter & Flüssigkeitssystem

- 1.000 Liter Haupttank
- 15 Liter Handwaschtank
- Reinwassertank für Gerätereinigung
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Einschwemmbrause im Einfüllsieb
- Elektrisch angesteuerte Reinwassertankumschaltung
- Elektrische Rührwerksschaltung
- Elektrisch angesteuerte Systemreinigung inkl. Behälterinnenreinigungsdüse
- Maschine wurde schon mit Wasser bzw. Frostschutz benützt, Zustand dennoch wie NEU

Pumpen- und Filtersystem

- Flüssigdüngerfeste 4-Zylinder Kolben-Membran-Pumpe, APS 96, 40 bar
- 4-fach Filtersystem: Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter, Düsenfilter

Gebläse & Luftverteilung

- 800 mm Niro Aufsatzgebläse (poliert)
- Verjüngter Luftauslass zur Luftgeschwindigkeitserhöhung bei gleicher Luftmenge
- 7 Luftleitbleche pro Seite für optimale Einstellungsmöglichkeit.
- 8 Düsen pro Seite für optimale Sprühverteilung
- Düsen außerhalb des Luftstromes um Luftverwirbelungen zu vermeiden
- Doppeldüsenträger mit einem Satz Alubz Keramik Düsenplättchen Größe 1,5
- Düsenwinkelverstellung
- Düsen einzeln abschaltbar
- Membran-Nachtropfstopp pro Düse

Steuerung & Bedienung

- Elektrische Zwei-Teilbreitenarmatur mit elektrischer Druckverstellung, beleuchtetes Manometer in Traktorkabine
- Elektrisch angesteuerte Reinwassertankumschaltung
- Elektrische Rührwerksschaltung
- Ein zusätzlicher Anschluss für Spritzpistole
- Einschwemmbrause im Einspülsieb

Fahrgestell & Sonstiges

- Knickdeichsel für spurgetreuen Nachlauf
- Feuerverzinktes Fahrgestell
- Metall Kotflügel feuerverzinkt
- 10.0/75/15,5 Bereifung (260 mm Breite); Spur 1,2 m
- Unterlegkeile Stahl verzinkt
- Blinker, Bremslicht, Begrenzungslicht
- Weitwinkelgelenkwelle einseitig
- Entspricht der EU-Richtlinie 2009/127/EG



Next Generation RKS 1000 L mit Aufsatzgebläse

VORFÜHRMASCHINE

Nur mit Wasser oder Frostschutz getestet!

Behälter	1.000 Liter, gezogen
Gebläsesystem	800 mm Niro Aufsatzgebläse mit je 9 Doppelschwenkdüsen pro Seite (Düsen außerhalb des Luftstromes)
Steuerung	Elektrische Armatur 2-Teilbreitenarmatur, mechanische Druckverstellung Mechanisch angesteuerte Systemreinigung und Rührwerksabschaltung
Ausstattung	Knickdeichsel Einschwemmbrause im Einfüllsieb
Baujahr	###
Ref.NR.	RKS #####

VERKAUFT



Originalfotos

AKTIONSPREIS

19.900 €

beispiellos
günstig!

inkl.
MwSt.

Ausstattung

Behälter & Flüssigkeitssystem

- 1.000 Liter Haupttank
- 15 Liter Handwaschtank
- Reinwassertank für Gerätereinigung
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Einschwemmbrause im Einfüllsieb
- Abschaltbares Rührwerk (mechanisch)
- Mechanisch angesteuerte Systemreinigung inkl. Behälterinnenreinigungsdüse

Pumpen- und Filtersystem

- Flüssigdüngerfeste 4-Zylinder Kolben-Membran-Pumpe, APS 96, 40 bar
- 4-fach Filtersystem: Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter, Düsenfilter

Gebläse & Luftverteilung

- 800 mm Niro Aufsatzgebläse
- Verjüngter Luftauslass zur Luftgeschwindigkeitserhöhung bei gleicher Luftmenge
- 9 Düsen pro Seite für optimale Sprühverteilung
- Düsen außerhalb des Luftstromes um Luftverwirbelungen zu vermeiden
- Doppeldüsenträger mit IDKN gelb und Albuz-Keramik Düsenplättchen
- Düsenwinkelverstellung
- Düsen einzeln abschaltbar
- Membran-Nachtropfstopp pro Düse

Steuerung & Bedienung

- Elektrische Zwei-Teilbreitenarmatur
- Elektrische Druckverstellung
- Mechanische Steuerung aller Reinigungsfunktionen
- Mechanische Rührwerksabschaltung
- Manometer im Schaltkasten in Traktorkabine

Fahrgestell & Sonstiges

- Knickdeichsel für spurgetreuen Nachlauf
- Feuerverzinktes Fahrgestell
- Metall Kotflügel feuerverzinkt
- 13.0/55-16 Bereifung; Spur 1,2m
- Unterlegkeile Stahl verzinkt
- Blinker, Bremslicht, Begrenzungslicht
- Entspricht der EU-Richtlinie 2009/127/EG



Next Generation RKS 2000 L mit Aufsatzgebläse

GEBRAUCHTMASCHINE


Vom Hersteller werksserviciert & geprüft!

Behälter	2.000 Liter, gezogen
Gebläse-system	900 mm Niro Aufsatzgebläse mit optimierten Luftleitblechen für sehr gute Luftverteilung und 8 Düsen pro Seite (Düsen außerhalb des Luftstroms & einzeln höhenverstellbar)
Steuerung	Bravo 350 Computer mit elektrischer Armatur 2 Teilbreiten mit elekt. Druckverstellung Elektrisch angesteuerte Reinwassertankumschaltung, elektrische Rührwerksschaltung Elektrisch angesteuertes Innenreinigungssystem
Ausstattung	Einschwemmbrause im Einfüllsieb Elektr. Füllstangsanzeige
Baujahr	2023
Ref.NR.	RKS/RIC 24057

AKTIONSPREIS

25.000 € inkl. MwSt.

beispiellosgünstig!

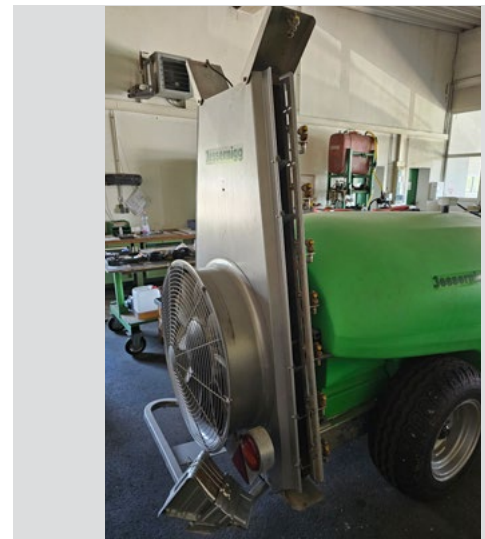

Originalfotos

Gebrauchtmachine – Ausstattung

Maschine wurde in der Praxist getestet, Zustand ist neuwertig.

Behälter & Flüssigkeitssystem

- 2.000 Liter Haupttank
- 15 Liter Handwaschtank
- Reinwassertank für Gerätereinigung
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Einschwemmbrause im Einfüllsieb
- Elektrisch angesteuerte Reinwassertankumschaltung
- Elektrische Rührwerksschaltung
- Elektrisch angesteuerte Systemreinigung inkl. Behälterinnenreinigungsdüse

Pumpen- und Filtersystem

- Flüssigdüngerfeste 4-Zylinder Kolben-Membran-Pumpe, APS 96, 40 bar
- 4-fach Filtersystem: Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter, Düsenfilter

Gebläse & Luftverteilung

- 900 mm Niro Aufsatzgebläse
- Verjüngter Luftauslass zur Luftgeschwindigkeitserhöhung bei gleicher Luftmenge
- Optimierte Luftleitbleche für optimale Einstellungsmöglichkeit.
- 8 Düsen pro Seite für optimale Sprühverteilung
- Düsen außerhalb des Luftstromes um Luftverwirbelungen zu vermeiden
- Doppeldüsensträger mit einem Satz Lechler Keramik Düsen gelb
- Düsenwinkelverstellung
- Düsen einzeln abschaltbar
- Membran-Nachtropfstopf pro Düse

Steuerung & Bedienung

- Bravo 350 Computer mit elektrischer Zwei-Teilbreitenarmatur, elektrischer Druckverstellung
- Manometer in Traktorkabine

- Elektrisch angesteuerte Reinwassertankumschaltung
- Elektrische Rührwerksschaltung
- Elektrisch angesteuertes Innenreinigungssystem
- Ein zusätzlicher Anschluss für Spritzpistole
- Einschwemmbrause im Einspülsieb

Fahrgestell & Sonstiges

- Knickdeichsel für spurgetreuen Nachlauf
- Feuerverzinktes Fahrgestell
- 13.0/55-16 Bereifung; Spur 1,2 m
- Unterlegkeile Stahl verzinkt
- Blinker, Bremslicht, Begrenzungslicht
- Weitwinkelgelenkwelle einseitig
- Entspricht der EU-Richtlinie 2009/127/EG



Next Generation RKS 600 L mit Aufsatzgebläse

NEUWERTIGE MASCHINE Unbenutzte Lagerware

Behälter	600 Liter, gesattelt
Gebälssystem	700 mm Aufsatzgebläse mit je 6 Doppelschwenkdüsen pro Seite außerhalb des Luftstroms 2 Fan-Getriebesysteme
Steuerung	Elektrische Zwei-Teilbreitenarmatur mit elekt. Druckverstellung, mechanische Steuerung aller Reinigungsfunktionen, mechanische Rührwerksabschaltung
Ausstattung	Einschwemmbrause im Einfüllsieb mit Kanisterreinigungseinrichtung
Baujahr	2023
Ref.NR.	RKS/RIC 23114

VERKAUFT

AKTIONSPREIS

12.000 €

inkl.
MwSt.

beispiellos
günstig!



Originalfotos

Ausstattung

Behälter & Flüssigkeitssystem

- 15 Liter Handwaschtank
- Reinwassertank für Gerätereinigung
- Abschaltbares Rührwerk (mechanisch)
- Mechanisch angesteuerte Systemreinigung inkl. Behälterinnenreinigungsdüse

Pumpen- und Filtersystem

- Flüssigdüngerfeste 3-Zylinder Kolben-Membran-Pumpe APS 71 (40 bar Betriebsdruck)
- 4-fach Filtersystem: Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter, Düsenfilter

Gebälse & Luftverteilung

- Doppeldüsenenträger mit zwei Albus-Keramik Düsenplättchen (Größe 1,2 & 1,5)
- Höhenbegrenzungsleitbleche
- Jede Düse winkel- und höhenverstellbar
- Düsen außerhalb des Luftstroms
- Düsen einzeln abschaltbar
- Membran-Nachtropfstopp pro Düse

Steuerung & Bedienung

- Elektrische Zwei-Teilbreitenarmatur
- Elektrische Druckverstellung
- Beleuchtetes Manometer im Schaltkasten (in der Traktorkabine)

Sonstiges

- Gelenkwelle
- Entspricht der EU-Richtlinie 2009/127/EG



Next Generation RKS 1.000 L mit Aufsatzgebläse

NEUWERTIGE MASCHINE Unbenutzte Lagerware

Behälter	1.000 Liter, gesattelt
Gebläsesystem	700 mm verzinktes Aufsatzgebläse mit je 6 Doppelschwenkdüsen pro Seite 1-Gang-Getriebe mit Leerlauf
Steuerung	Elektrische Armatur 2 Teilbreiten mit zwei Druckreglern, mechanische Steuerung aller Reinigungsfunktionen, mechanische Rührwerksabschaltung
Ausstattung	Einschwemmbrause im Einfüllsieb mit Kanisterreinigungseinrichtung
Baujahr	2023
Ref.NR.	RKS/RIC 23008

AKTIONSPREIS

9.000 € inkl. MwSt.

beispiellos
günstig!



Originalfotos

Ausstattung

Behälter & Flüssigkeitssystem

- 15 Liter Handwaschtank
- Reinwassertank für Gerätereinigung
- Abschaltbares Rührwerk (mechanisch)
- Mechanisch angesteuerte Systemreinigung inkl. Behälterinnenreinigungsdüse

Pumpen- und Filtersystem

- Flüssigdüngerfeste 3-Zylinder Kolben-Membran-Pumpe APS 71 (40 bar Betriebsdruck)
- 4-fach Filtersystem: Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter, Düsenfilter

Gebläse & Luftverteilung

- Doppeldüsenenträger mit zwei Albus-Keramik Düsenplättchen (Größe 1,2 & 1,5)
- Höhenbegrenzungsleitbleche
- Düsenwinkelverstellung
- Düsen einzeln abschaltbar
- Membran-Nachtropfstopp pro Düse

Steuerung & Bedienung

- Elektrische Zwei-Teilbreitenarmatur mit Druckregler
- Manometer im Schaltkasten (in der Traktorkabine)

Sonstiges

- Gelenkwelle
- Entspricht der EU-Richtlinie 2009/127/EG



Next Generation RKS 300 L mit Rundgebläse

NEUWERTIGE MASCHINE Unbenutzte Lagerware

Behälter	300 Liter, gesattelt
Gebläsesystem	720 mm Rundgebläse mit 6 Doppel- düsen pro Seite 1-Gang-Getriebe mit Leerlauf
Steuerung	Elektrische Armatur 2 Teilbreiten mit mechanischer Druckverstellung Mechanisch angesteuerte Systemreini- gung inkl. Behälterinnenreinigungsdüse Mechanische Rührwerksabschaltung
Ausstattung	
Baujahr	2024
Ref.NR.	RKS 25051

AKTIONSPREIS

8.000 € inkl.
MwSt.

beispiellos
günstig!



Symbolbilder

Ausstattung

Behälter & Flüssigkeitssystem

- 15 Liter Handwaschtank
- Reinwassertank für Gerätereinigung
- Abschaltbares Rührwerk (mechanisch)
- Mechanisch angesteuerte Systemreini-
gung inkl. Behälterinnenreinigungsdüse

Pumpen- und Filtersystem

- Flüssigdüngerfeste 3-Zylinder Kolben-
Membran-Pumpe APS 71 (40 bar
Betriebsdruck)
- 4-fach Filtersystem: Einfüllsieb, Saugfilter,
Druckfilter, Düsenfilter

Gebläse & Luftverteilung

- Doppeldüsenenträger mit zwei Albu-
z-Keramik Düsenplättchen (Größe 1,2 & 1,5)
- Höhenbegrenzungsleitbleche
- Düsenwinkelverstellung
- Düsen einzeln abschaltbar
- Membran-Nachtropfstopp pro Düse

Steuerung & Bedienung

- Elektrische Zwei-Teilbreitenarmatur
- Elektrische Druckverstellung
- Beleuchtetes Manometer im Schaltkasten
(in der Traktorkabine)
- Elektrische Steuerung aller Reinigungs-
funktionen
- Elektrische Rührwerksabschaltung

Sonstiges

- Gelenkwelle
- Entspricht der EU-Richtlinie 2009/127/EG



Next Generation RKS 200 L mit Aufsatzgebläse

NEUWERTIGE MASCHINE Unbenutzte Lagerware

Behälter	200 Liter, gesattelt
Gebläsesystem	720 mm Aufsatzgebläse feuerverzinkt mit 6 Luftleitblechen und 6 Düsen pro Seite 1-Gang-Getriebe mit Leerlauf
Steuerung	Mechanische Armatur 2 Teilbreiten mit mechanischer Druckverstellung Mechanische angesteuerte Systemreinigung inkl. Behälterinnenreinigungsdüse Mechanische Rührwerksabschaltung
Baujahr	2024
Ref.NR.	RKS 25052

AKTIONSPREIS

8.000 € inkl. MwSt.

beispiellos
günstig!



Symbolbilder

Ausstattung

Behälter & Flüssigkeitssystem

- 15 Liter Handwaschtank
- Reinwassertank für Gerätereinigung
- Abschaltbares Rührwerk (mechanisch)
- Mechanisch angesteuerte Systemreinigung inkl. Behälterinnenreinigungsdüse

Pumpen- und Filtersystem

- Flüssigdüngerechte 3-Zylinder Kolben-Membran-Pumpe APS 71 (40 bar Betriebsdruck)
- 4-fach Filtersystem: Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter, Düsenfilter

Gebläse & Luftverteilung

- Doppeldüsenenträger mit zwei Albus-Keramik Düsenplättchen (Größe 1,2 & 1,5)
- Düsenwinkelverstellung
- Düsen einzeln abschaltbar
- Membran-Nachtropfstopp pro Düse

Steuerung & Bedienung

- Mechanische Zwei-Teilbreitenarmatur
- Mechanische Druckverstellung
- Mechanische Steuerung aller Reinigungsfunktionen
- Mechanische Rührwerksabschaltung

Sonstiges

- Gelenkwelle
- Entspricht der EU-Richtlinie 2009/127/EG




Next Generation RKS 300 L mit Aufsatzgebläse

NEUWERTIGE MASCHINE

Unbenutzte Lagerware

Behälter	300 Liter, gesattelt
Gebläsesystem	700 mm Aufsatzgebläse feuerverzinkt mit 5 Luftleitblechen und 6 Düsen pro Seite, 1-Gang-Gebläse mit 1-berlau
Steuerung	Elektrische und mechanische Steuerung aller Reinigungsfunktionen, Mechanische Rührwerksabschaltung
Ausstattung	Einschwemmbrause im Einfüllsieb mit Kanisterreinigungseinrichtung
Baujahr	2024
Ref.NR.	W2103C

VERKAUFT

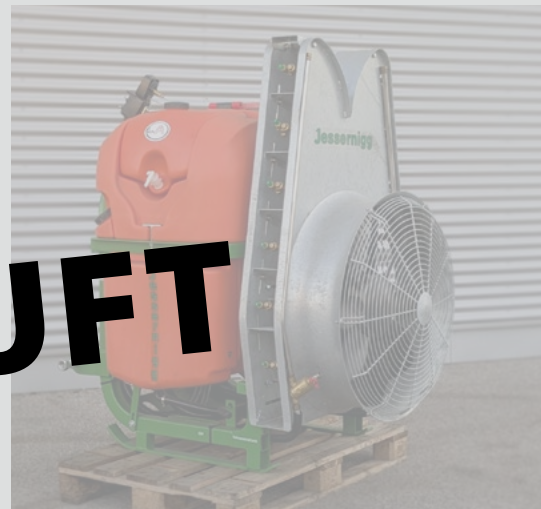

Originalfotos

AKTIONSPREIS

8.900 €

beispiellos
günstig!

inkl.
MwSt.

Ausstattung

Behälter & Flüssigkeitssystem

- 15 Liter Handwaschtank
- Reinwassertank für Gerätereinigung
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Einschwemmbrause im Einfüllsieb mit integrierter Kanisterreinigung
- Abschaltbares Rührwerk (mechanisch)
- Mechanisch angesteuerte Systemreinigung inkl. Behälterinnenreinigungsdüse

Pumpen- und Filtersystem

- Flüssigdüngerfeste 3-Zylinder Kolben-Membran-Pumpe APS 71 (40 bar Betriebsdruck)
- 4-fach Filtersystem: Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter, Düsenfilter

Gebläse & Luftverteilung

- Doppeldüsensträger mit 1 Satz Albuz-Keramik Düsenplättchen (Größe 1,2) und 1 Satz IDK-Keramik-Flachstrahldüsen (90°)
- Düsenwinkelverstellung
- Düsen einzeln abschaltbar
- Membran-Nachtropfstopp pro Düse

Steuerung & Bedienung

- Elektrische Zwei-Teilbreitenarmatur
- Elektrische Druckverstellung
- Manometer im Schaltkasten (in der Traktorkabine)
- Mechanische Steuerung aller Reinigungsfunktionen
- Mechanische Rührwerksabschaltung

Sonstiges

- Gelenkwelle
- Entspricht der EU-Richtlinie 2009/127/EG



Next Generation RKS 600 L mit Aufsatzgebläse

NEUWERTIGE MASCHINE Unbenutzte Lagerware

Behälter	600 Liter, gesattelt
Gebläsesystem	720 mm Aufsatzgebläse feuerverzinkt mit je 6 Doppelschwenkdüsen pro Seite außerhalb des Luftstroms 1-Gang-Getriebe mit Leerlauf
Steuerung	Elektrische Armatur 2 Teilbreiten mit elekt. Druckverstellung, mechanische Steuerung aller Reinigungsfunktionen, mechanische Rührwerksabschaltung
Ausstattung	Einschwemmbrause im Einfüllsieb mit Kanisterreinigungseinrichtung
Baujahr	2022
Ref.NR.	RKS/RIC 22055

AKTIONSPREIS

9.000 € inkl. MwSt.

beispiellos
günstig!



Originalfotos

Ausstattung

Behälter & Flüssigkeitssystem

- 15 Liter Handwaschtank
- Reinwassertank für Gerätereinigung
- Abschaltbares Rührwerk (mechanisch)
- Mechanisch angesteuerte Systemreinigung inkl. Behälterinnenreinigungsdüse

Pumpen- und Filtersystem

- Flüssigdüngerechte 3-Zylinder Kolben-Membran-Pumpe APS 71 (40 bar Betriebsdruck)
- 4-fach Filtersystem: Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter, Düsenfilter
- Selbstansaugende Fremdbefüllung

Gebläse & Luftverteilung

- Doppeldüsensträger mit zwei Albus-Keramik Düsenplättchen (Größe 1,2 & IDK 9002C)
- 5 verstellbare Luftleitbleche pro Seite für perfekte Luftverteilung
- Höhenbegrenzungsluftleitbleche
- Jede Düse winkel- und höhenverstellbar
- Düsen außerhalb des Luftstroms
- Düsen einzeln abschaltbar
- Membran-Nachtropfstopp pro Düse

Steuerung & Bedienung

- Elektrische Zwei-Teilbreitenarmatur
- Elektrische Druckverstellung
- Manometer im Schaltkasten (in der Traktorkabine)

Sonstiges

- Gelenkwelle
- Entspricht der EU-Richtlinie 2009/127/EG